





“ Qualidade que **inspira** e apaixonona ”




Onde o design encontra a paixão!

Obrigado por adquirir um produto Torcetex.

A Torcetex está comprometida com a excelência em todas as etapas, e isso inclui fornecer orientações abrangentes de aplicação de produtos para nossos valiosos parceiros.

 / tecidos **FEITOS DE ALGODÃO**  / **SELEÇÃO E PROCESSO 100% ORIGINAL Torcetex**
 / **TREINAMENTO ESPECIALIZADO**  / **EXCELÊNCIA TORCETEX NO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO**

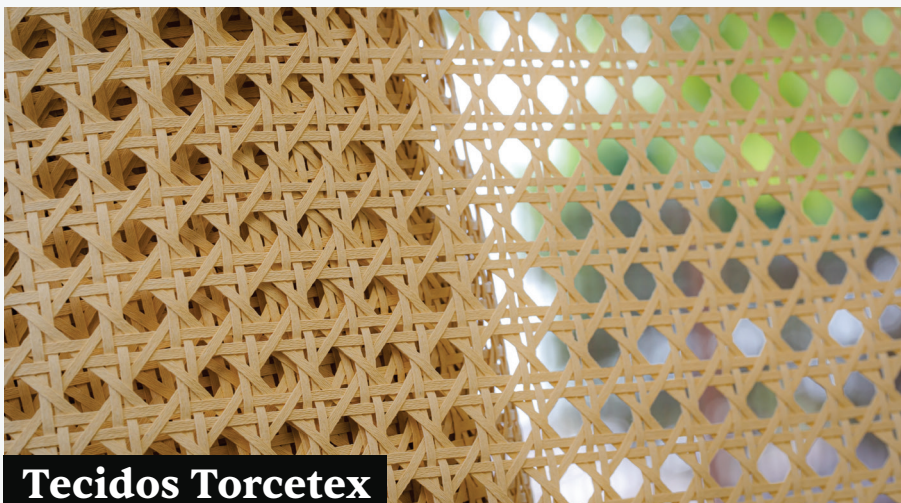

Tecidos Torcetex

= design + estilo + versatilidade + alta resistência + conforto

os preferidos dos profissionais de / ARQUITETURA - DESIGN DE INTERIORES - MODA - MOBILIÁRIO - PAISAGISMO

APLICANDO NOSSA PALHA NATURAL NOS MÓVEIS

Ao escolher a nossa marca, você está investindo em um material que vai garantir o máximo de beleza e qualidade ao seu produto final. Neste manual de aplicação, iremos guiá-lo através do processo de utilização do nosso produto de forma eficaz, fornecendo-lhe o conhecimento e as ferramentas para alcançar excelentes resultados.








Quer seja um profissional experiente ou um principiante, este manual irá equipá-lo com as informações necessárias para tirar o máximo do seu produto Torcetex.

Vamos começar esta jornada juntos e liberar o potencial de suas criações.

1-Preparação

1.0-Para garantir uma boa aplicação do nosso material, recomendamos utilizar o seguintes materiais e equipamentos:

-  Martelo de borracha
-  Estilete
-  Cola branca extra forte
-  Ferramenta de cunha de plástico ou madeira
-  Filete de acabamento (Consulte os filetes tiras disponíveis em nosso catálogo de produtos)

Essas ferramentas permitirão que você obtenha os melhores resultados ao trabalhar com tecidos torcetex

ATENÇÃO: NÃO MERGULHE NOSSOS TECIDOS EM ÁGUA.

Ao contrário da palha nativa, os tecidos Torcetex não precisam ser molhados antes da aplicação. Aprofundando-o em água pode danificar permanentemente o tecido.

1.1 Use uma tupaia superior para criar um vinco nas bordas da moldura. Para o encosto ou portas, faça um vinco com 4,5 mm de largura e 4,5 mm profundo. Para o assento, faça uma marcação com 4,7 mm de largura e 4,7 mm de profundidade.

1.2 Corte a palha em um tamanho que cubra adequadamente toda a área de aplicação, certificando-se de considerar um excesso seguro em todos os lados, permitindo 2 cm (seguro) margem.

2-Fixação

2.1 Coloque a palha no centro do vinco superior e prenda-o grampeando com cuidado. Certifique-se de apertar os fios da palha sem causar nenhum dano ou deixando-o solto. Você pode usar grampos de 8 mm ou 10 mm, ajustando a pressão em conformidade.

2.2 Grampeie mais duas vezes nas laterais do grampo anterior para garantir estabilidade.



2.3 Repita o mesmo procedimento no lado oposto para prender a palha do ambas direções.

2.4 Concluída a fixação central, grampeie a partir do centro para os cantos enquanto aplica tensão à palha, nas bordas externas.

3-Finalização

3.1 Corte o excesso da palha com um estilete, certificando-se de cortá-lo por dentro do vinco.

3.2 Para finalizar o processo, cubra o vinco com o filete de acabamento, utilizando a cola branca extra forte, feita de palha, prendendo-o no lugar. (Consulte os filetes disponíveis em nosso catálogo do produto)

3.3 Nesta fase, é fundamental fazer uma pequena incisão com um alicate de corte. Cuidado para não cortar o filete, mas sim marcá-lo para facilitar o processo de dobragem para um ajuste perfeito.

Seguir essas etapas garantirá um acabamento perfeito para seus produtos.

